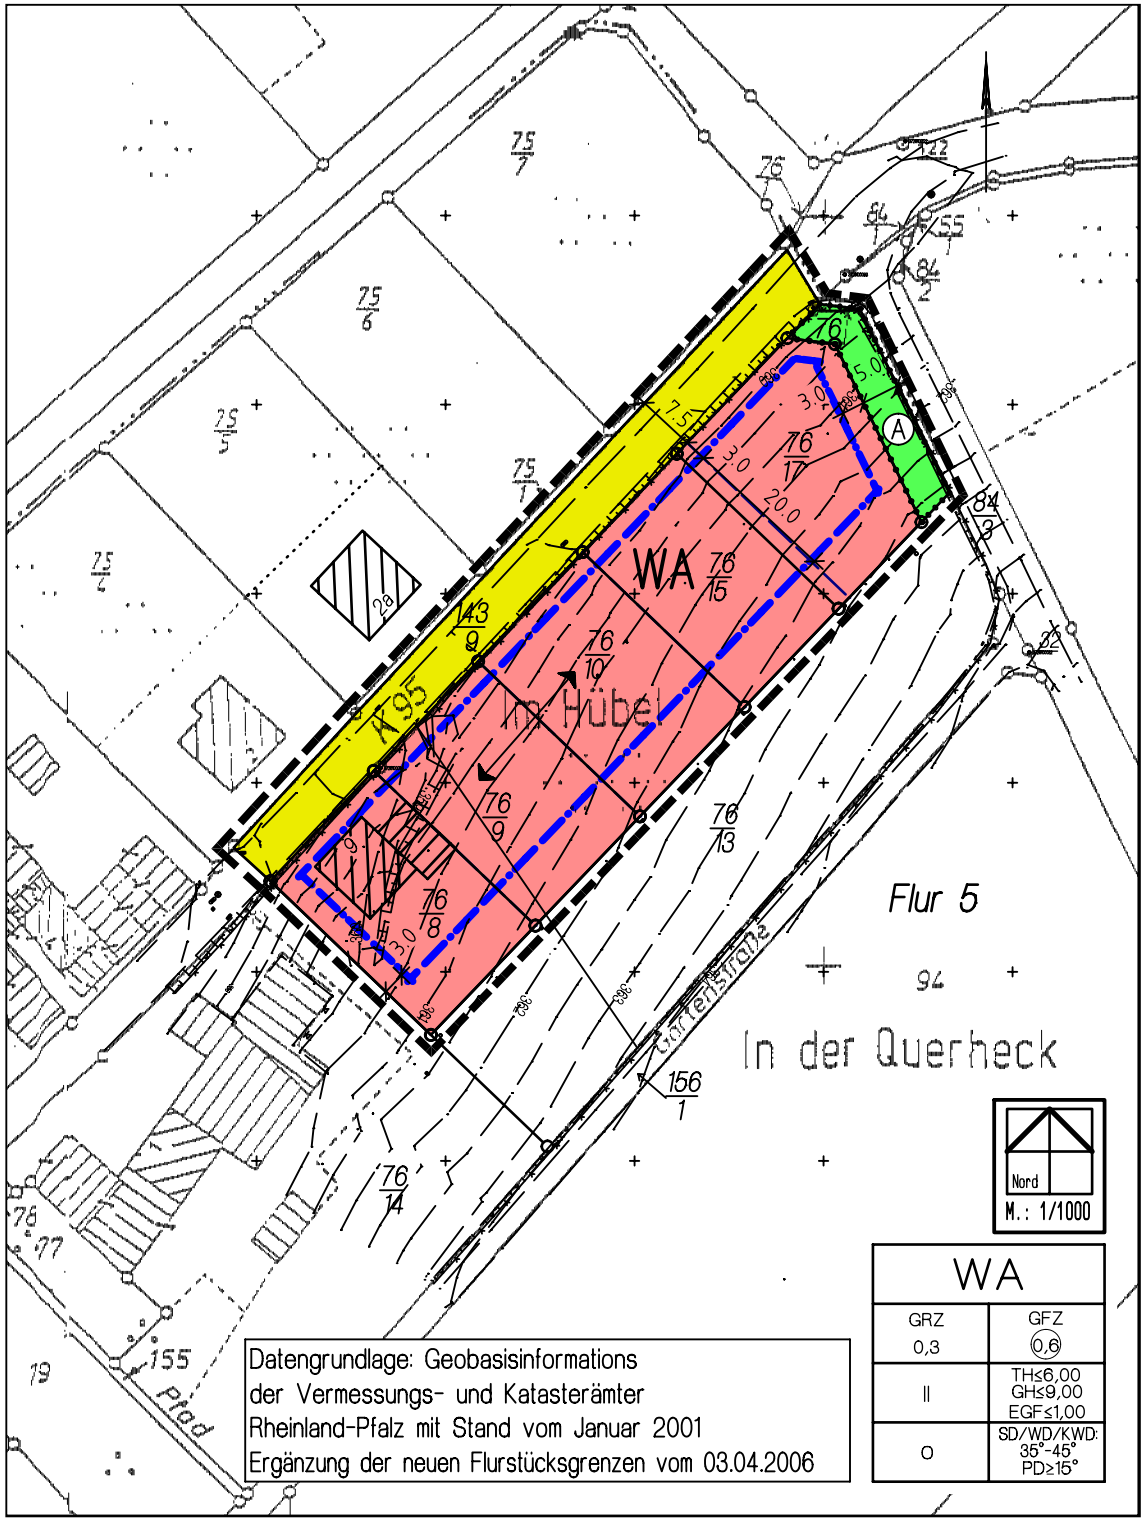

WA	
GRZ 0,3	GFZ 0,6
II	TH≤6,00 GH≤9,00 EGF≤1,00
O	SD/WD/KWD: 35°-45° PD≥15°